

2. когато се присъединява самоволно към електроразпределителната мрежа, собственост на **Разпределителното предприятие**;

3. когато ползва електрическа енергия, без тя да се отчита от средство за търговско измерване, изменя показанията на средствата за търговско измерване или пречатства правилната им работа;

4. когато използва неизправни или небезопасни електрически уредби, мрежи и инсталации;

5. когато внася смущения в електроразпределителната мрежа чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения.

Чл. 49. Собственикът или титулярят на вещното право на ползване на обект, присъединен към разпределителната мрежа, е солидарно отговорен с ползвателя(ите) на този обект за неплатените суми, дължими на **Разпределителното предприятие** от ползвателя(ите) на този обект.

Чл. 50. (1) Пострадалата страна е длъжна в срок до 3 (три) дни писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреди от действие или бездействие на другата страна, освен в случай на отговорност на **Ползвателя** за неплащане на дължими суми.

(2) Другата страна в срок до 24 часа изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди.

(3) **Разпределителното предприятие** и **Ползвателят** разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл. 51. (1) В случаите, в които по силата на този договор се съставя констативен протокол, той се подписва от представител на **Разпределителното предприятие** и от **Ползвателя** или негов представител.

(2) Ако **Ползвателят** не присъства или откаже да подпише протокола, протоколът се подписва от двама свидетели, които не са служители на **Разпределителното предприятие**.

(3) В случай, че **Ползвателят** не присъства при съставянето на протокола, **Разпределителното предприятие** му го изпраща по реда за изпращане на документи съгласно този договор.

Чл. 52. (1) Споровете между **Разпределителното предприятие** и **Ползвателя** се решават по пътя на преговорите.

(2) **Ползвателят** има право да подаде жалба срещу действия на **Разпределителното предприятие**, което трябва да я разгледа и изпрати отговор в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на жалбата.

(3) При неуреджане на спора по реда посочен по-горе, случаят може да бъде отнесен за решаване от компетентния съд.

Чл. 53. (1) **Разпределителното предприятие** преустановява присъединяването на обекта на **Ползвателя** в предвидените от закона случаи или по искане на **Ползвателя**, заявено писмено най-малко 15 (петнадесет) дни преди желаната дата за преустановяване на присъединяването и след заплащане на услугата.

(2) В случаите на подадено писмено заявление от **Ползвател** за преустановяване на присъединяването, на взаимно договорени дата и час, в присъствието на **Ползвателя** и/или упълномощено от него лице, представител на **Разпределителното предприятие** отчита пренесената до този момент електрическа енергия и преустановява електроснабдяването на имота. **Ползвателят** е длъжен да осигури време на **Разпределителното предприятие**, за да демонтира и изнесе цялото свое имущество от имота на **Ползвателя**. **Разпределителното предприятие** не дължи наем или обезщетение за ползване за времето на изнасянето на имуществото.

(3) **Ползвателят** заплаща дължимите суми за пренесената електрическа енергия в срок от 7 (седем) работни дни от издаването на окончателната фактура, с което договорните отношения са прекратени.

Чл. 54. (1) **Разпределителното предприятие** преустановява присъединяването на обект на клиент в случай на установена липса на достъп до средството за търговско измерване и/или потребление за срок от 2 (две) и повече години.

(2) **Разпределителното предприятие** възстановява безвъзмездно присъединяването на обект, прекратено по предходната алинея след подаване на заявление в срок до 1 (една) година след преустановяване на присъединяването от страна на собственика на обекта или, в случаите, когато е предоставено вещно право на ползване, за целта лицето предоставя документи, удостоверяващи правото му на собственост/ползване и подава декларация, че не е извършвано променено на обекта по реда на ЗУТ, че вътрешната инсталация е непроменена и съответства на изискванията за безопасност, както и че не надвишава договорната присъединена мощност.

(3) Във всички останали случаи възстановяване на присъединяването се извършва по реда за ново присъединяване по Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

VIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл.55. Страните по Договора не носят отговорност, когато частичното или пълно неизпълнение на задълженията им се дължат на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон. Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на Страните, възникнали след сключването на Договора като, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, терористични актове, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, запледявания, обледявания и др.)

Чл.56. При наличието на обстоятелства на непреодолима сила Страните се задължават взаимно да се уведомяват във възможно най-кратки срокове за началото на обстоятелствата, както и да положат всички необходими усилия за намаляване или предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства.

Чл.57. Потвърждаване на обстоятелствата на непреодолима сила се извършва със сертификат, издаден от БТПП в срок от 14 (четирнадесет) дни от началото на непреодолимата сила.

Чл.58. В случай, че Страната позоваваща се на непреодолима сила не изпрати уведомлението за началото на обстоятелствата или не потвърди обстоятелството в указания по-горе срок, същата губи правото си да се позовава на непреодолима сила.

Чл.59. Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията по Договора се спира.

Чл.60. В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 180 (сто и осемдесет) дни, всяка от Страните има право да прекрати Договора.

IX. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.61. Освен в случаите изрично предвидени в него, този Договор се прекратява и в следните случаи:

1. по взаимно съгласие между Страните;
2. с изтичане на срока на Договора;
3. по искане на **Ползвателя** с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие;
4. едностранно от всяка от Страните с 10 (десет) дневно писмено предизвестие в случай, че обстоятелства на непреодолима сила, продължат повече от 180 (сто и осемдесет) дни.
5. при отнемане на лицензията за съответната дейност на **Разпределителното предприятие**.

Чл.62. **Разпределителното предприятие** прекратява едностранно договора след отправено 30-дневно писмено предизвестие до **Ползвателя** в следните случаи:

1. когато **Ползвателят** престане да отговаря на условията за достъп до разпределителната мрежа;
 2. при наличие на безспорни доказателства за обективни причини, поради които достъпа до разпределителната мрежа за обекта на **Ползвателя** е станал невъзможен;
 3. при решение/разпореждане на компетентен орган;
- в случай, че електрозахранването на обекта на **Ползвателя** е било преустановено поради неизпълнение на задължение по този Договор, включително неплащане на дължими суми, и в продължение на шест месеца след преустановяването **Ползвателят** не е отстранил причините за прекъсването, респективно, не заплатил дължимите суми и не е заявил възстановяване на захранването..

Чл.63. При прекратяването на този договор **Разпределителното предприятие** има право на непрекъснат период от 30 /тридесет/ дни да разполага с достатъчно време за достъп, за да може да демонтира и изнесе цялото свое имущество от територията на **Ползвателя**

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Чл.64. (1) При прекратяване на договора се съставя протокол, отчитащ изпълнението му до момента и уреждащ финансовите взаимоотношения между Страните.

(2) **Ползвателят** е длъжен:

- да осигури свой представител, който да присъства на взаимно изготвяния между Страните дата, за проверка и отчет на средствата за търговско обслужване и

извършване на техническите действия за преустановяване на достъпа от **Разпределителното предприятие**; и

- в срок от 7 (седем) работни дни от издаване на окончателната фактура да заплати дължимите по Договора суми за мрежови услуги към датата на прекратяване му, както и сумите по протокола за корекция на задълженията за стар период, ако е констатирано неточно измерване на електрическа енергия.

Х. НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 65. (1) Всякакви документи, включително съобщения, уведомления и други, свързани с този договор ще бъдат изпращани на адреса на **Разпределителното предприятие**, съответно на адрес за кореспонденция, посочен от **Ползвателя**, освен съобщенията, уведомленията и предизвестията, за които в този договор е предвиден друг ред.

(2) Съобщенията, уведомленията и всякакви други документи, които съгласно този договор се изпращат на адреса за кореспонденция, посочен от **Ползвателя**, се доставят с обикновена поща при условията на Общи правила за доставяне на пощенски пратки и пощенски колети, приети от Комисия за регулиране на съобщенията на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.

(3) В случай, че при посещение на адреса поради отсъствие препоръчаната пощенска пратка не може да бъде доставена и след неявяване на **Ползвателя** за получаване на пратката в сроковете определени в останените му служебни известия, се счита, че пощенската пратка е доставена на адреса за кореспонденция.

(4) Съобщения, уведомления и други, свързани с този договор могат да бъдат изпращани и по електронна поща при наличие на предварително заявяване от страна на **Ползвателя** в писмена форма и деклариране на съответния адрес на електронна поща. **Разпределителното предприятие** не носи отговорност за невярно предоставен адрес на електронна поща или в случаите, когато **Ползвателят** не е получил изпратеното съобщение по причини независещи от **Разпределителното предприятие**. В случаите, когато **Разпределителното предприятие** получи системно съобщение за недоставяне на изпратеното съобщение до декларираната електронна поща, съобщението, съответно уведомлението се изпраща по реда на ал.2.

(5) При промяна на адреса за кореспонденция, **Ползвателят** е длъжен да уведоми **Разпределителното предприятие** за новия си адрес в 7 (седем) дневен срок от промяната. При неизпълнение на това си задължение всички изпратени уведомления на посочения пред **Разпределителното предприятие** адрес на **Ползвателя** се считат за връчени и **Разпределителното предприятие** не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на **Ползвателя**.

Чл. 66. Лицата, на които **Разпределителното предприятие** е възложило изпълняването на дейности съгласно този договор, следва да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта, на която има име, фамилия, длъжност и снимка на служителя.

Чл. 67. (1) **Разпределителното предприятие** е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, за което притежава надлежна регистрация пред Комисията за защита на личните данни. С подписването на този договор се счита, че **Ползвателят** е изразил съгласие за обработка на личните му данни по повод предоставяните от **Разпределителното предприятие** услуги, както и същите да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предоставяни на **Разпределителното предприятие** услуги и за целите на събиране на просрочени вземания.

(2) Всеки клиент има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) **Разпределителното предприятие** полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на **Ползвателя**, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

(4) **Разпределителното предприятие** отговаря за защитата на информацията за **Ползвателя** станала му известна по повод предоставянето на услугите, предмет на този договор, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(5) **Разпределителното предприятие** се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиент, както и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:


1. е налице изричното съгласие на **Ползвателя**;

2. информацията относно личните данни се предоставя на служители на **Разпределителното предприятие** за дейности по администриране или по повод на предоставяните услуги;

3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;

4. **Разпределителното предприятие** е задължено в предвидените от закона случаи да предостави лични данни на своите клиенти.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

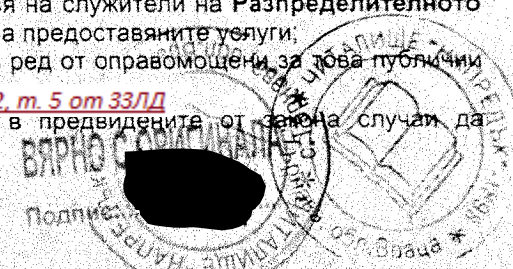

(6) Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

(7) **Разпределителното предприятие** не носи отговорност, в случай че попълнените от **Ползвателя** данни са неверни и с това той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.68. (1) Ако някоя от клаузите в Договора или условията са недействителни, то тяхната недействителност не влече след себе си недействителност и на останалите клаузи. Недействителните клаузи се заместват по право от действителните императивни разпоредби на закона. В случай на липса на императивни разпоредби в закона недействителните клаузи на Договора се заменят с нови след провеждане на преговори и сключване на допълнителни споразумения. До момента на замяната според предходното изречение, ще действат общите диспозитивни законови разпоредби.

(2) Винаги когато е възможно, разпоредбите на този Договор следва да се тълкуват като приложими и действителни съгласно приложимото право, но в случай, че някоя разпоредба от Договора е неприложима или недействителна съгласно приложимото право, тя няма да се прилага само до степента на неприложимостта или недействителността, без да се засяга действителността на останалите разпоредби на Договора и техния обвързващ Страните ефект. Страните ще направят усилия да приемат, в 30 (тридесет) дневен срок от установяване на неприложимостта или недействителността на съответната разпоредба, такива нови, действителни и приложими разпоредби, които да постигат в максимална степен икономическите и други последици на неприложимата или недействителна разпоредба.

Чл.69. Настоящият Договор се подчинява и тълкува в съответствие с правото на Република България.

Чл.70. Всички изменения и допълнения на настоящия Договор следва да бъдат извършени само в писмена форма и подписани от Страните.

Чл.71. Настоящият Договор, заедно с приложенията към него, съставляват цялостен договор, който отменя всички предходни устни или писмени уговорки, споразумения, декларации или ангажменти (ако има такива) между Страните, отнасящи се до въпросите, уредени в него. В УВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО, Страните подписаха настоящия Договор на датата посочена в началото, в два оригинални екземпляра на български език, по един за всяка от Страните.

Неразделна част от договора са:

Приложение № 1 – Списък на обектите с Идентификационен номер (№ на място на доставка)


ДОГОВОРИЛИ СЕ :

ЗА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ:


ПОЛЗВАТЕЛ:

Веришник *Василев* *Табрица* *Раловски*

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ВРАЦА – ПП ГР. БЯЛА СЛАТИНА



гр. Бяла Слатина, ул. "Захари Стоянов" № 14

моб. тел: 0885126246, 0886755218

e-mail: vik_bsl@abv.bg, www.vik-vratza.eu



N-403/28.09.16

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

„В и К” ООД гр. Бяла Слатина издава настоящата служебна бележка в уверение на това, че НЧ „Напредък-1898” с. Търнава е захранен с питейна вода и има открита партида № 269118.


Служебната бележка се издава да послужи за кандидатстване по проекти.

ХАРАЛАМПИ ПЕТКОВ

Ръководител ПП – гр. Бяла Слатина

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала!





ГЕОМЕТЪР - НГ ООД

БРАЦА бул. Хр. Ботев № 18, ет. 2, офис 24, тел. 092/ 66 58 77,
0888 340 662, 0888 434 034, E – mail: geometar_ng@abv.bg

ОБЕКТ: „Подобряване на културната инфраструктура в
НЧ „Напредък - 1898” - с. Търнава, Община Бяла Слатина”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: кв.59 УПИ I по плана на с. Търнава

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ „Напредък - 1898” с. Търнава

ЧАСТ:

КСС; КС

СЪГЛАСУВАМ:

Председател на

Проектна комисия

№ 001 при сесия


без със забележки

с. Бяла Слатина



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ПРОЕКТА И ВЪЗСТРОЙВАНЕТО
по плана на с. Търнава
с поправка
Одобряване на проект се
извършва
Събрана на 20.09.2016 г.
с кв. № 59
Гл. архитект



ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

/арх. К.Мерудийска/


Р-Л ФИРМА:

/инж. Н.Анчин/


Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


/НЧ „Напредък - 1898” с. Търнава/



ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
"НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла
Слатина
ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава



РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Стойност
I	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА	186 746.34 лв
II	ЧАСТ: ВУК	18 192.05 лв
III	ЧАСТ: ОВК	35 842.00 лв
IV	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	25 994.92 лв
V	ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕЩАВАНЕ	11 169.50 лв
VI	ЧАСТ: ОПОВЕСТЯВАНЕ	12 755.70 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:		290 700.51 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ СЪС ДДС:		348 840.61 лв




Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
"НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла
Слатина
ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава




РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Стойност
I	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА	186 746.34 лв
II	ЧАСТ: ВУК	18 192.05 лв
III	ЧАСТ: ОВК	35 842.00 лв
IV	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	25 994.92 лв
V	ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ	11 169.50 лв
VI	ЧАСТ: ОПОВЕСТЯВАНЕ	12 755.70 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:		290 700.51 лв



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Архитектурна




КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА ЧАСТ				
	1. ВЪТРЕШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ				
	<i>Демонтажни работи</i>				
1	Демонтаж на дървени врати еднокрили, вкл. касата	бр	27.00	21.00	567.00
2	Демонтаж на дървени врати двукрили със среден размер 160/210 см, вкл. касата	бр	7.00	23.00	161.00
3	Пренасяне, натоварване и транспорт на демонтирана дограма	м ²	73.81	5.80	428.10
4	Разбиване на мозайка, вкл. циментова замазка - санитарни възли	м ²	9.71	12.40	120.40
5	Демонтаж на фаясови плочи от стени	м ²	35.85	7.20	258.12
6	Демонтаж дървена ламперия по стени	м ²	26.43	4.30	113.65
7	Демонтаж на пропаднал каратаван - рогозка и мазилка вкл. обезопасяване	м ²	104.00	6.80	707.20
8	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м ²	530.00	3.52	1 865.60
9	Стъргане на постни бои и латекс по стени и тавани	м ²	916.77	1.58	1 448.50
10	Демонтаж на съществуващи клекала и санитария в тоалетни	бр.	6.00	5.16	30.96
11	Демонтаж тръбна мрежа	мл	54.00	4.80	259.20
12	Демонтаж на компрометирано дюшеме - сцена	м ²	104.00	5.30	551.20
13	Демонтаж на стари настилки - паркет, балатум, вкл. първази	м ²	303.60	3.50	1 062.60
14	Демонтаж на дървени стълби	м ²	5.00	14.20	71.00
15	Демонтаж на стенни и тавански интериорни осветителни тела	бр.	70.00	4.12	288.40
16	Събиране, пренос на стр. отпадъци до 50м, натоварване на камион	м ³	55.00	28.60	1 573.00
17	Извозване строителни отпадъци до 15 км на депо	м ³	55.00	12.30	676.50
	СМР в помещения				
18	Изкърпване на вароциментова мазилка по съществуващи стени на помещения и стълбище, по тавани, по масивни стълбищни парапети, под облицовката от фаясови плочки във всички санитарни помещения, включително полагане на армираща мрежа при преходите между различни материали с минимално застъпване 20 см и грундиране на основата при необходимост	м ²	282.00	10.82	3 051.24
19	Обръщане отвори на подменена дограма с мазилка и шпакловка, вкл. алуминиеви ъгли за шпакловка	мл	568.49	9.86	5 605.31

№ по	Именоваване СМР	Мерна единица	Кол-во	Цена за единица	Общ сума
20	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	1 828.34	1.86	3 400.66
21	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	1 828.34	0.824	1 506.97
22	Трикратно боядисване стени и тавани с латекс, цвят по одобрена от Възложителя мостра	м ²	1 828.34	6.82	12 469.07
23	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция	м ²	335.06		20 780.42
24	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция, вкл. минерална вата - сцена	м ²	89.21	79.50	7 092.20
25	Почистване и обработка на стенна облицовка, ламперия в салон, сцена и балкон - на двете нива- почистване, частична подмяна и обработка със защитни и импрегниращи разтвори, лакиране с пожароустойчив лак	м ²	525.09	18.50	9 714.17
26	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив ГК, вкл. шпакловка и влагоустойчив латекс - тоалетни	м ²	8.91	68.50	610.34
27	Трикратно боядисване стени с влагоустойчив латекс, цвят по одобрена от Възложителя мостра, включително грунд и шпакловка	м ²	53.13	7.20	382.54
28	Фаянсва облицовка по стени - тоалетни	м ²	35.13	36.84	1 294.19
29	Полагане на циментова замазка от 5 см - подове в тоалетни	м ²	8.91	14.80	131.87
30	Настилка от плочи теракот- подове тоалетни	м ²	14.73	36.20	533.23
31	Почистване, шлайфане, лакиране на съществуващ паркет в зала с пожароустойчив лак	м ²	196.09	18.25	3 578.64
32	Доставка и монтаж на нов буков паркет - пътеки и стъпала балкон (вкл. обработка)	м ²	155.00	68.40	10 602.00
33	Доставка и монтаж на дървени первази - балкон	мл	52.00	18.55	964.60
34	Наковаване на ново дюшеме, сцена	м ²	96.79	65.45	6 334.91
35	Доставка и монтаж на дървени первази -сцена	мл	32.23	18.55	597.87
36	Обработка на дюшеме - циклене, импрегниране, лакиране с пожароустойчив лак	м ²	96.79	28.50	2 758.52
37	Изравнителна циментова замазка с деб. до 40 мм	м ²	182.26	16.45	2 998.18
38	Настилка с ламиниран паркет по подове, клас 33, цвят по избор на Възложителя - обслужващи помещения	м ²	182.26	33.40	6 087.48
39	Доставка и монтаж на подови первази PVC	мл	126.16	7.35	927.28
40	Доставка и монтаж на преходни мет. лисни при смяна настилки	мл	17.90	24.30	434.97
41	Направа и монтаж на дървени стълби за гримьорна с шир. 1,26 м и височина 1,00 м, вкл. обработка дървени повърхности	бр	1.00	208.80	208.80
42	Направа и монтаж на дървени стълби за сцена с шир. 0,80 м и височина 1,10 м, вкл. Обработка дървени повърхности	бр	2.00	180.00	360.00
43	Доставка и монтаж на ръкохватка за надстройкаване на парапет при стълбище /надстройкаване до 100см/	м'	44.64	50.12	2 237.36
44	Демонтаж, преместване, изнасяне и внасяне на мебели и други елементи на интериора	бр	20.00	35.00	700.00
45	Изработка, доставка и монтаж на сценична механизация и завеси	компл.	1.00	39500.00	39 500.00
46	Изкърпване, ремонт на външни входни стъпала и площадки	м ²	43.58	43.15	1 880.48
2. ДОГРАМА					

№ по	Наименование СМР	Единица	Кол-во	Цена за ед. изп.	Общ. сума
	Интериорни врати				
47	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 70/200 см	бр	6.00	390.00	2 340.00
48	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 80/200 см	бр	4.00	410.00	1 640.00
49	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати с каси MDF, размер 90/200 см	бр	1.00	450.00	450.00
50	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 90/200 см	бр	7.00	430.00	3 010.00
51	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/210 см	бр	6.00	518.00	3 108.00
52	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/220 см	бр	2.00	530.00	1 060.00
53	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 45 см, размер 150/210 см	бр	2.00	680.00	1 360.00
54	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/210 см	бр	3.00	690.00	2 070.00
55	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/220 см	бр	2.00	710.00	1 420.00
56	Доставка и монтаж на брави тип "антипаник" на врати по пътя на евакуация	бр	5.00	216.00	1 080.00
57	Доставка и монтаж на метален капак под стълбище /по детайл/	бр	1.00	380.00	380.00
58	Възстановяване на външен подпрозоречен перваз, включително мазилка	мл	52.05	46.17	2 403.15
	Всичко част Архитектура:				186 748.34



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33/ЛД


ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: ВИК



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	II. ЧАСТ ВИК				
1	Демонтаж на съществ. Сградна водопроводна инсталация поц. тръби, вкл. Фитинги и батерии вкл. и пренос	м	40.00	4.26	170.40
2	Демонтаж на съществуваща сградна канализационна инсталация вкл. и пренос	м	15.00	4.15	62.25
3	Ръчно пренасяне на стр. отпадъци и натоварване на камион	м3	2.00	28.60	57.20
4	Направа на отвори в стоманобетонова плоча 15/15 механизирано	бр	16.00	18.20	291.20
5	Доставка и монтаж стоманени тръби ф80	м	22.00	78.20	1 720.40
6	Доставка и монтаж поц.тр. ф 2", вкл.фининги	м	56.00	34.50	1 932.00
7	Доставка и монтаж на ПК комплект	м	5.00	286.00	1 430.00
8	Доставка и монтаж нагреватели за мивка.	бр	3.00	88.60	265.80
9	Хидрофорна уредба с помпено оборудване	бр	1.00	1 850.00	1 850.00
10	Доставка и монтаж на дренчарни глави	бр	7.00	45.62	319.34
11	Доставка и монтаж на РЕ резервоари 3м3	бр	3.00	874.00	2 622.00
12	Доставка и монтаж на КСК за дренчарна инсталация - окомплектован	бр	1.00	3 250.00	3 250.00
13	Доставка и монтаж РР тръби ф 20мм, вкл.фининги т.в	м	11.00	7.65	84.15
14	Доставка и монтаж поц тр. ф 20мм, вкл.фининги ст.в	м	38.50	7.25	279.13
15	Направа на улеи в по под за ВИК инсталация	м	11.00	8.63	94.93
16	Направа улей за водопр. инст. 10/10 в тухл.стена	м	50.00	4.20	210.00
17	Доставка и монтаж на СК ф20	бр	3.00	15.20	45.60
18	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110мм с фасонни части-ВКК	м	51.00	18.20	928.20
19	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50мм с фасонни части	м	8.00	9.10	72.80
20	Доставка и монтаж на Подови сифони ф 50	бр	3.00	16.50	49.50
21	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	4.00	65.00	260.00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	4.00	55.00	220.00
23	Доставка и монтаж на тоалетно казанче със СК	бр	3.00	85.00	255.00
24	Доставка и монтаж на тоалетна седалка с капак	бр	3.00	165.00	495.00
25	Укрепители за канализац.инсталации	бр	51.00	2.65	135.15

№ по	Наименование СМР	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
26	Ревизия на външен канали сградна канализация с "Воме"	час	6.00	40.00	240.00
27	Укрепители дренчарна инсталация и водопроводни поц. тръби	бр	22.00	8.50	187.00
28	Укрепители за водопр. инсталации	бр	40.00	3.25	130.00
29	Изпитване на сплинклерна и дренчарна инсталация	бр	1.00	355.00	355.00
Всичко част Вик:					18 192.05



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСМОЩНОСТ

Проектант:

арх. КАПИНА Д. МЕРУДИЙСКА

/арх. К. Мерудийска/

Дата: _____

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
"НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ФАЗА: Технически проект


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава

Част: ВИК



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	III. ЧАСТ ОВК				
	Климатични системи				
1	Доставка и монтаж климатична система 24000 BTU	бр.	7	2 795.00	19 565.00
2	Доставка и монтаж климатична система 18000 BTU	бр.	3	2 155.00	6 465.00
3	Доставка и монтаж климатична система 12000 BTU	бр.	2	1 386.00	2 772.00
4	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	40	3.54	141.60
5	Доставка и монтаж технологична тръба Си ф 12*0.8мм в топлоизолация К -флекс	мл	78	15.20	1 185.60
6	Доставка и монтаж технологична тръба Си ф 19*0.8мм в топлоизолация К -флекс	мл	78	27.80	2 168.40
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	12	180.00	2 160.00
8	Пробиване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20	12.50	250.00
9	Замонолитване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20	12.50	250.00
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	12	30.00	360.00
11	72 часова проба за климатична система	бр.	12	30.00	360.00
12	Бандажна лента	бр.	12	5.50	66.00
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	12	8.20	98.40
	Всичко част ОВК :				35 642.00



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД


ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Електрическа



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
I. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за вграден монтаж	бр	62.00	54.15	3 357.30
2	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за повърхностен (открит) монтаж	бр	26.00	54.15	1 407.90
3	Доставка светодиодно осв. тяло 120/8 см 40W 3200lm , 4500K	бр	6.00	86.30	517.80
4	Доставка светодиодно осв. тяло 20W за монтаж на таван	бр	8.00	21.00	168.00
5	Доставка аплик степен с LED крушка 7W	бр	38.00	28.30	1 075.40
6	Доставка аплик степен влагозащитен с LED крушка 7W IP 44	бр	9.00	24.60	221.40
7	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв. тела с пиктограма и батерия за автономия 60 мин	бр	58.00	24.80	1 438.40
8	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв. тела с пиктограма ПК с автономия 60 мин	бр	4.00	24.80	99.20
9	Доставка и монтаж на LED осв. тяло без пиктограма, с батерия за автономия 60 мин	бр	5.00	22.30	111.50
10	Монтаж осветителни тела	бр	216.00	6.53	1 410.48
11	Доставка и полагане на гофр. тръба и кабел СВТ 3 x 1,5 мм ²	м	300.00	5.10	1 530.00
12	Лампен излаз с кабел СВТ , 3 x 1,5 мм ² в шлух ф16 под мазилка —с включени материали и труд	бр	146.00	22.52	3 287.92
II. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
13	Преработка на съществуващи електрически табла (подмяна на съществуващите витлови предпазители с нови АП със същия ампераж и окабеляване)	бр.	6.00	569.90	3 419.40
14	Доставка кабел СВТ 5 x 16 мм ²	м	50.00	19.92	996.00
15	Сува разделка на кабел СВТ 5x16 мм ²	бр	2.00	10.50	21.00
16	Силов излаз монофазен с кабел до СВТ 3 x 6 мм ² в шлух ф 23 мм под мазилката с включени материали и труд (за климатиците)	бр.	12.00	44.85	538.20
17	Доставка кабел СВТ 3 x 2,5 мм ²	м	106.00	2.12	224.72
18	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм ²	м	210.00	4.22	886.20
19	Доставка и полагане гофр. тръба ф 23 мм	м	316.00	2.15	679.40
20	Изтегляне кабел в положени тръби	м	316.00	1.58	499.28
III. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
21	Доставка и монтаж на степен малък RACK	бр	2.00	680.00	1 360.00
22	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито в тухла с направа на улей	м	495.00	2.15	1 064.25

23	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45	бр	7.00	10.18	71.26
24	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11	бр	7.00	8.64	60.48
25	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	165.00		306.90
26	Доставка и изтегляне FTP кат. 5е кабел в гофр. тръби	м	330.00	2.10	693.00
27	Доставка и монтаж контакт за кабелна ТВ	бр	7.00	10.32	72.24
28	Доставка и монтаж на пластмасови конзоли	бр	21.00	1.86	39.06
29	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите	бр	30.00	3.15	94.50
IV. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
30	Доставка и монтаж на ревизионна кутия в комплект с клема шина шина	бр	1.00	52.51	52.51
31	Доставка и монтаж на заземителни колове 63/63/6 мм с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя	компл	1.00	76.18	76.18
32	Доставка и полагане цинкована шина 40/4 мм по стена	м	5.00	8.15	40.75
33	Измерване на заземител и издаване на протокол	бр	1.00	174.29	174.29
Всичко:					25 994.92



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НЧ "НАПРЕДЪК - 1898" С. ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ФАЗА: Технически проект


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава

Част: Пожароизвестяване



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ				
1	Доставка и монтаж адресируема пожароизвестителна централа	бр.	1.00	1 250.00	1 250.00
2	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител	бр.	39.00	63.20	2 464.80
3	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вграден изолатор на късо съединение	бр.	1.00	78.20	78.20
4	Доставка и монтаж адресируем пламъчен детектор	бр.	4.00	22.15	88.60
5	Доставка и монтаж адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	12.00	54.85	658.20
6	Доставка и монтаж външна сирена с лампа	бр.	1.00	78.00	78.00
7	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вградена сирена в отделен корпус	бр.	11.00	47.90	526.90
8	Доставка и монтаж разклонителни кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	бр.	100.00	3.95	395.00
9	Доставка и монтаж автоматичен телефонен избирач/дайлър/	бр.	1.00	242.00	242.00
10	Доставка пожарен -трудногорим кабел кабел 2 x 1 мм2	м	600.00	3.55	2 130.00
11	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 11	м	600.00	2.14	1 284.00
12	Доставка кабел СВТ 2 x 1,5 мм2 контролен кабел	м	35.00	2.95	103.25
13	Доставка трудногорим кабел GR3 2 x 1,5 мм2	м	35.00	3.42	119.70
14	Доставка и полагане гофр. тр. Ф 23 мм	м	35.00	3.15	110.25
15	Доставка кабел FTP категория 5 е	м	35.00	2.90	101.50
16	Изтегляне кабели в положени тръби	м	650.00	2.15	1 397.50
17	Пусково наладъчни работи	чч	24.00	5.90	141.60
	ВСИЧКО:				11 169.50




Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Оповестяване




КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
1	Доставка стенов високоговорител EN 54-24 1,5; 3; 6 W/100V, Чувствителност: от 100Hz до 10kHz 89dB/1W/1m на честота 1,5 кХц - 96.5dB/1W/1m	бр	20	38.20	764.00
2	Доставка двулентов музикален рупорен високоговорител 3,75; 7,5; 15; 30W/100V, 100dB/1W/1m, EN 54-24	бр	6	284.50	1 707.00
	Усилвателна централа				
3	Доставка 19" рак 18U	бр	1	418.30	418.30
4	Доставка CD/USB/SD MP3 плейър	бр	1	486.00	486.00
5	Доставка Контролер+комутатор за 6 зони + модул евакуационни съобщения + усилвател 240W/100V + микрофон за извънредни съобщения, EN 54-16	бр	1	3 150.00	3 150.00
6	Доставка Усилвател на мощност 480W / 100V, EN 54-16	бр	1	1 755.00	1 755.00
7	Доставка Заряден токоизправител 24V, EN 54-4	бр	1	1 612.00	1 612.00
8	Доставка Акумулаторна батерия 12V 40Ah	бр	1	138.00	138.00
9	Доставка Микрофонен пулт за 6 зони	бр	1	428.00	428.00
10	Доставка и полагане на кабел JY(St)Y 1x2x0,8	м	300	3.02	906.00
11	Доставка и полагане на гофр тр.ф16мм	м	300	2.05	615.00
12	Монтаж на двулентови рупорни високоговорители	бр	6	38.20	229.20
13	Монтаж на високоговорители	бр	20	9.86	197.20
14	Окомплектоване, сглобяване, програмиране и тестване на усилвателна централа	бр	1	150.00	150.00
15	Свързване и пуск на система	бр	1	200.00	200.00
	ВСИЧКО:				12 755.70



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Архитектурна



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во
1	2	3	4
	I. АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА ЧАСТ		
	1. ВЪТРЕШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ		
	<i>Демонтажни работи</i>		
1	Демонтаж на дървени врати еднокрили, вкл. касата	бр	27.00
2	Демонтаж на дървени врати двукрили със среден размер 160/210 см, вкл. касата	бр	7.00
3	Пренасяне, натоварване и транспорт на демонтирана дограма	м ²	73.81
4	Разбиване на мозайка, вкл. циментова замазка - санитарни възли	м ²	9.71
5	Демонтаж на фаяснови плочи от стени	м ²	35.85
6	Демонтаж дървена ламперия по стени	м ²	26.43
7	Демонтаж на пропаднал каратаван - рогозка и мазилка вкл. обезопасяване	м ²	104.00
8	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м ²	530.00
9	Стъргане на постни бои и латекс по стени и тавани	м ²	916.77
10	Демонтаж на съществуващи клекала и санитария в тоалетни	бр.	6.00
11	Демонтаж тръбна мрежа	мл	54.00
12	Демонтаж на компрометирано дюшеме - сцена	м ²	104.00
13	Демонтаж на стари настилки - паркет, балатум, вкл. первази	м ²	303.60
14	Демонтаж на дървени стълби	м ²	5.00
15	Демонтаж на стенни и тавански интериорни осветителни тела	бр.	70.00
16	Събиране, пренос на стр. отпадъци до 50м, натоварване на камион	м ³	55.00
17	Извозване строителни отпадъци до 15 км на депо	м ³	55.00
	СМР в помещения		
18	Изкърпване на вароциментова мазилка по съществуващи стени на помещения и стълбище, по тавани, по масивни стълбищни парапети, под облицовката от фаянсови плочки във всички санитарни помещения, включително полагане на армираща мрежа при преходите между различни материали с минимално застъпване 20 см и грундиране на основата при необходимост	м ²	282.00
19	Обръщане отвори на подменена дограма с мазилка и шпакловка, вкл. алуминиеви ъгли за шпакловка	мл	568.49
20	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	1 828.31
21	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	1 828.31
22	Трикратно боядисване стени и тавани с латекс, цвят по одобрена от Възложителя мостра	м ²	1 828.31
23	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция	м ²	335.06
24	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция, вкл. минерална вата - сцена	м ²	89.21
25	Почистване и обработка на стенна облицовка, ламперия в салон, сцена и балкон - на двете нива- почистване, частична подмяна и обработка със защитни и импрегниращи разтвори, лакиране с пожароустойчив лак	м ²	525.09

№ по			
26	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив ГК, вкл. шпакловка и влагоустойчив латекс - <i>тоалетни</i>	м ²	8.91
27	Трикратно боядисване стени с влагоустойчив латекс, цвят по одобрена от Възложителя мостра, включително грунд и шпакловка	м ²	58.13
28	Фаянсва облицовка по стени - <i>тоалетни</i>	м ²	35.13
29	Полагане на циментова замазка от 5 см - <i>подове в тоалетни</i>	м ²	8.91
30	Настилка от плочи теракот- <i>подове тоалетни</i>	м ²	14.73
31	Почистване, шлайфане, лакиране на съществуващ паркет в зала с пожароустойчив лак	м ²	196.09
32	Доставка и монтаж на нов буков паркет - <i>пътеки и стъпала балкон</i> (вкл. обработка)	м ²	155.00
33	Доставка и монтаж на дървени первази - <i>балкон</i>	мл	52.00
34	Наковаване на ново дюшеме, <i>сцена</i>	м ²	96.79
35	Доставка и монтаж на дървени первази - <i>сцена</i>	мл	32.23
36	Обработка на дюшеме - циклене, импрегниране, лакиране с пожароустойчив лак	м ²	96.79
37	Изравнителна циментова замазка с деб. до 40 мм	м ²	182.26
38	Настилка с ламиниран паркет по подове, клас 33, цвят по избор на Възложителя - <i>обслужващи помещения</i>	м ²	182.26
39	Доставка и монтаж на подови первази PVC	мл	126.16
40	Доставка и монтаж на преходни мет. ланси при смяна настилки	мл	17.90
41	Направа и монтаж на дървени стълби за гримьорна с шир. 1,26 м и височина 1,00 м, вкл. обработка дървени повърхности	бр	1.00
42	Направа и монтаж на дървени стълби за сцена с шир. 0,80 м и височина 1,10 м, вкл. Обработка дървени повърхности	бр	2.00
43	Доставка и монтаж на ръкохватка за надстрояване на парапет при стълбище /надстрояване до 100см/	м	44.64
44	Демонтаж, преместване, изнасяне и внасяне на мебели и други елементи на интериора	бр	20.00
45	Изработка, доставка и монтаж на сценична механизация и завеси	компл.	1.00
46	Изкърпване, ремонт на външни входни стъпала и площадки	м ²	43.58
2. ДОГРАМА			
Интериорни врати			
47	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 70/200 см	бр	6.00
48	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 80/200 см	бр	4.00
49	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати с каси MDF, размер 90/200 см	бр	1.00
50	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 90/200 см	бр	7.00
51	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/210 см	бр	6.00
52	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/220 см	бр	2.00
53	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 45 см, размер 150/210 см	бр	2.00
54	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/210 см	бр	3.00
55	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/220 см	бр	2.00
56	Доставка и монтаж на брави тип "антипаник" на врати по пътя на евакуация	бр	5.00
57	Доставка и монтаж на метален капак под стълбище /по детайл/	бр	1.00
58	Възстановяване на външен подпрозоречен перваз, включително мазилка	мл	52.05



 Проектант: _____
 /арх. К. _____
 ОБЩЕСТВЕНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИИ
 ОБЩЕСТВЕНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИИ
 ОБЩЕСТВЕНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИИ

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: ВиК



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во
1	2	3	4
II. ЧАСТ ВиК			
1	Демонтаж на съществ. Сградна водопроводна инсталация поц. тръби, вкл. Фитинги и батерии вкл. и пренос	м	40.00
2	Демонтаж на съществуваща сградна канализационна инсталация вкл. и пренос	м	15.00
3	Ръчно пренасяне на стр. отпадъци и натоварване на камион	м3	2.00
4	Направа на отвори в стоманобетонова плоча 15/15 механизирано	бр	16.00
5	Доставка и монтаж стоманени тръби ф80	м	22.00
6	Доставка и монтаж поц.тр. ф 2", вкл.фининги	м	56.00
7	Доставка и монтаж на ПК комплект	м	5.00
8	Доставка и монтаж нагреватели за мивка.	бр	3.00
9	Хидрофорна уредба с помпено оборудване	бр	1.00
10	Доставка и монтаж на дренчарни глави	бр	7.00
11	Доставка и монтаж на РЕ резервоари 3м3	бр	3.00
12	Доставка и монтаж на КСК за дренчарна инсталация - окомплектован	бр	1.00
13	Доставка и монтаж РР тръби ф 20мм, вкл.фининги т.в	м	11.00
14	Доставка и монтаж поц.тр. ф 20мм, вкл.фининги ст.в	м	38.50
15	Направа на улеи в ло под за ВиК инсталация	м	11.00
16	Направа улей за водопр. инст. 10/10 в тухл.стена	м	50.00
17	Доставка и монтаж на СК ф20	бр	3.00
18	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110мм с фасонни части-ВКК	м	51.00
19	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50мм с фасонни части	м	8.00
20	Доставка и монтаж на Подови сифони ф 50	бр	3.00
21	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	4.00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	4.00
23	Доставка и монтаж на тоалетно казанче със СК	бр	3.00
24	Доставка и монтаж на тоалетна седалка с капак	бр	3.00
25	Укрепители за канализац инсталации	бр	51.00
26	Ревизия на външен канали сградна канализация с"Вома"	час	6.00
27	Укрепители дренчарна инсталация и водопроводни поц. тръби	бр	22.00
28	Укрепители за водопр.инсталации	бр	40.00
29	Изпитване на сплинклерна и дренчарна инсталация	бр	1.00




Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33/ЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: ВиК




КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	марка	кол - во
1	2	3	4
III. ЧАСТ ОБК			
Климатични системи			
1	Доставка и монтаж климатична система 24000 BTU	бр.	7
2	Доставка и монтаж климатична система 18000 BTU	бр.	3
3	Доставка и монтаж климатична система 12000 BTU	бр.	2
4	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	40
5	Доставка и монтаж технологична тръба Си ф 12*0,8мм в топлоизолация К - флекс	мл	78
6	Доставка и монтаж технологична тръба Си ф 19*0,8мм в топлоизолация К - флекс	мл	78
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	12
8	Пробиване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20
9	Замонолитване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	12
11	72 часова проба за климатична система	бр.	12
12	Бандажна лента	бр.	12
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	12



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД


ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Електрическа



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во
1	2	3	4
	I. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за вграден монтаж	бр	62.00
2	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за повърхностен (открит) монтаж	бр	26.00
3	Доставка светодиодно осв. тяло 120/8 см 40W 3200lm , 4500K	бр	6.00
4	Доставка светодиодно осв. тяло 20W за монтаж на таван	бр	8.00
5	Доставка аплик степен с LED крушка 7W	бр	38.00
6	Доставка аплик степен влагозащитен с LED крушка 7W IP 44	бр	9.00
7	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв.тела с пиктограма и батерия за автономия 60 мин	бр	58.00
8	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв.тела с пиктограма ПК с автономия 60 мин	бр	4.00
9	Доставка и монтаж на LED осв.тяло без пиктограма, с батерия за автономия 60 мин	бр	5.00
10	Монтаж осветителни тела	бр	216.00
11	Доставка и полагане на гофр. тръба и кабел СВТ 3 x 1,5 мм ²	м	300.00
12	Лампен излаз с кабел СВТ , 3 x 1,5мм ² в шлух ф16 под мазилка —с включени материали и труд	бр	146.00
	II. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ		
13	Преработка на съществуващи електрически табла (подмяна на съществуващите витлови предпазители с нови АП със същия ампераж и окабеляване)	бр	6.00
14	Доставка кабел СВТ 5 x 16 мм ²	м	50.00
15	Суша разделка на кабел СВТ 5x16 мм ²	бр	2.00
16	Силов излаз монофазен с кабел до СВТ 3 x 6 мм ² в шлаух ф 23 мм под мазилката с включени материали и труд (за климатиците)	бр	12.00
17	Доставка кабел СВТ 3 x 2,5 мм ²	м	106.00
18	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм ²	м	210.00
19	Доставка и полагане гофр.тръба ф 23 мм	м	316.00
20	Изтегляне кабел в положени тръби	м	316.00
	III. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ		
21	Доставка и монтаж на степен малък RACK	бр	2.00
22	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито в тухла с направа на улей	м	495.00
23	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45	бр	7.00
24	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11	бр	7.00
25	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	165.00
26	Доставка и изтеглянеFTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	330.00
27	Доставка и монтаж контакт за кабелна ТВ	бр	7.00
28	Доставка и монтаж на пластмасови конзоли	бр	21.00
29	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите	бр	30.00

	IV. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	
30	Доставка и монтаж на ревизионна кутия в комплект с клема шина шина	1.00
31	Доставка и монтаж на заземителни колове 63/63/6 мм с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя	1.00
32	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена	5.00
33	Измерване на заземител и издаване на протокол	бр



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД


ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ "НАПРЕДЪК - 1898" с. ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ФАЗА: Технически проект


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава

Част: Пожароизвестяване




КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во
1	2	3	4
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ		
1	Доставка и монтаж адресируема пожароизвестителна централа	бр.	1.00
2	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител	бр.	39.00
3	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вграден изолатор на късо съединение	бр.	1.00
4	Доставка и монтаж адресируем пламъчен детектор	бр.	4.00
5	Доставка и монтаж адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	12.00
6	Доставка и монтаж външна сирена с лампа	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вградена сирена в отделен корпус	бр.	11.00
8	Доставка и монтаж разклонителни кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	бр.	100.00
9	Доставка и монтаж автоматичен телефонен избирач/дайлър/	бр.	1.00
10	Доставка пожарен -трудногорим кабел кабел 2 x 1 мм2	м	600.00
11	Доставка и полагане на гофр.тръби ф 11	м	600.00
12	Доставка кабел СВТ 2 x 1,5 мм2 контролен кабел	м	35.00
13	Доставка трудногорим кабел GR3 2 x 1,5 мм2	м	35.00
14	Доставка и полагане гофр.тр. Ф 23 мм	м	35.00
15	Доставка кабел FTP категория 5 е	м	35.00
16	Изтегляне кабели в положени тръби	м	650.00
17	Пусково наладъчни работи	чч	24.00




Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина
 ФАЗА: Технически проект
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Оповестяване



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во
1	2	3	4
1	Доставка стенов високоговорител EN 54-24 1,5; 3; 6 W/100V, Чувствителност: от 100Hz до 10kHz 89dB/1W/1m на честота 1,5 кХц - 96.5dB/1W/1m	бр	20
2	Доставка двулентов музикален рупорен високоговорител 3,75; 7,5; 15; 30W/100V, 100dB/1W/1m, EN 54-24	бр	6
	Усилвателна централа		
3	Доставка 19" рак 18U	бр	1
4	Доставка CD/USB/SD MP3 плейър	бр	1
5	Доставка Контролер+комутатор за 6 зони + модул евакуационни съобщения + усилвател 240W/100V + микрофон за извънредни съобщения, EN 54-16	бр	1
6	Доставка Усилвател на мощност 480W / 100V, EN 54-16	бр	1
7	Доставка Заряден токоизправител 24V, EN 54-4	бр	1
8	Доставка Акумулаторна батерия 12V 40Ah	бр	1
9	Доставка Микрофонен пулт за 6 зони	бр	1
10	Доставка и полагане на кабел JY(St)Y 1x2x0,8	м	300
11	Доставка и полагане на гофр.тр.ф16мм	м	300
12	Монтаж на двулентови рупорни високоговорители	бр	6
13	Монтаж на високоговорители	бр	20
14	Окомплектоване, сглобяване, програмиране и тестване на усилвателна централа	бр	1
15	Свързване и пуск на система	бр	1



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН ЕАД

(наименование на участника)

и подписано Тихомир [REDACTED] Тодоров [REDACTED]

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 202815009

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“**

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без оспорвания.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка, в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изпълнение на строително-ремонтните работи - 180(сто и осемдесет) календарни дни.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Срокът за изпълнение на дейностите по обществената поръчка е до 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Уведомително писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за започване на дейностите, но не по-рано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Протокол Образец 15, но не по-късно от 31.08.2020 г./

4. Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключя договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

5. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

6. При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Не сме свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата обществена поръчка.

8. Не участваме в обединение и не сме дали съгласие да бъдем подизпълнител на друг участник в настоящата обществена поръчка.


9. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

9.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

9.2. **предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане:**

1	ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА	5
1.1	Обща информация.....	5
1.1.1	Обект на поръчката.....	5
1.1.2	Местоположение на обекта.....	5
1.1.3	Собственост	5
1.1.4	Възложител.....	5
1.1.5	Информация за обекта.....	5
1.2	Описание на строително – ремонтните работи, предвидени за изпълнение.....	6
2	МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА	7
2.1	Описание на дейности в етапите на изпълнение на предмета на СМР	7

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

2.1.1	Подготвителен етап – подготовка на строителна площадка	7
2.2	Етап изпълнение на СМР – строителство.....	11
2.2.1	Заклучителен етап – предаване на обекта	22
2.3	Технологична последователност на дейностите.....	23
2.4	Обезпечаване с необходимите технически - механизация и оборудване, и човешки ресурси	39
2.4.1	Човешки ресурси.....	39
2.4.2	Механизация.....	40
2.4.3	Оборудване – инструменти и приспособления.....	40
2.5	Методи за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР	41
2.5.1	Контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя.....	41
2.5.2	Контрол при монтаж, изпитвания, проби и други	42
2.5.3	Контрол при изпълнение на строителни дейности.....	43
2.5.4	Текущ контрол	48
2.6	Взаимодействие със заинтересовани страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и предаване на обекта.....	54
2.6.1	Възложител.....	54
2.6.2	Строителен надзор.....	55
2.6.3	Проектанти, осъществяващи авторски надзор.....	56
2.6.4	Местно население	57
2.6.5	Ползватели на читалището	57
2.7	Мерки за намаляване на затрудненията на местното население и ползвателите на читалището при изпълнение на СМР.....	57

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

2.8 План за безопасност при работа 60

2.8.1 Работа с електрически ток 61

2.8.2 Работа с електрически машини 61

2.8.3 Изисквания за противопожарна охрана на обекта..... 63

2.8.4 Изисквания към строителната площадка 63